Imprimantes ReceiptNOW®

Imprimantes de reçus de guichet

Les imprimantes ReceiptNOW ajoutent l'impression thermique de reçus à votre scanner de chèques. Conçue pour s'adapter aux scanners Digital Check® SmartSource® ou TellerScan®, la conception empilable permet aux utilisateurs de combiner leur scanner et leur imprimante de reçus en un seul appareil.

PERSONNALISER LES REÇUS

Les imprimantes ReceiptNOW permettent aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leurs reçus. Les options incluent les logos supérieur et inférieur, les messages de bordure, les filigranes et les polices Windows TrueType.

OPTIONS DE CONCEPTION EMPILABLES

Les imprimantes ReceiptNOW sont conçues pour s'adapter à votre scanner de chèques afin que vous puissiez bénéficier d'un espace de travail plus épuré et plus efficace. ReceiptNOW est disponible en deux formats, chacun conçu pour s'adapter à une gamme de produits SmartSource et TellerScan.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Ports de connexion USB et Ethernet en option**
- **Conception modulaire permettant de gagner de l'espace sur le comptoir**
- **Tiroir coulissant facile pour le remplacement du papier**
- **Impression thermique économique et facile**
- **Impression de graphiques sur vos reçus**
- **Conçu pour durer**

Compatibilité

- Interface USB ou Ethernet en option
- 108 polices standard et internationales complètes avec code-barres
- Compatible avec les normes électriques internationales
- Certifications mondiales

Connectivité USB et/ou Ethernet

L'imprimante ReceiptNOW offre une grande flexibilité pour différents environnements. Cette imprimante inclut des options pour les configurations Ethernet et USB.

Features

- Imprimante de reçus thermique silencieuse
- Libère de l'espace guichetier
- Papier simple à retirer et à insérer
- Convient aux plus grands rouleaux de papier pour reçus
- Découpe totale ou partielle du papier

630 Dundee Rd., Suite 210 ▪ Northbrook, IL 60062 ▪ Tél : 847.446.2285 ▪ Télécopieur : 847.441.5507 ▪ www.digitalcheck.com

Digital Check, le logo Digital Check, et ReceiptNOW, SmartSource et TellerScan sont des marques déposées aux États-Unis de Digital Check Corp. Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
© 2024 Digital Check Corp.

2024.12.04

Imprimantes ReceiptNOW®
Options de configuration

1

ReceiptNOW Elite

Configurations USB et/ou Ethernet

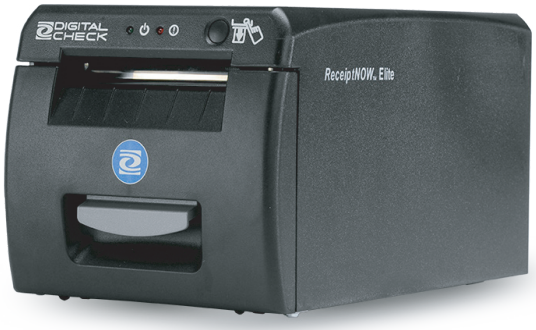

Numéros de pièce
SRNELITE-USB (ReceiptNow Elite avec USB)
SRNELITE-ETH2-E (ReceiptNOW Elite, USB et Ethernet)

Scanners pris en charge

- SmartSource Elite
- SmartSource Pro Elite
- SmartSource Pro Elite Plus
- SmartSource Expert Elite
- TellerScan TS500

Option de configuration Ethernet pour ReceiptNOW

(Vue arrière de ReceiptNOW)

La configuration ReceiptNOW Elite avec Ethernet est prête pour le réseau et dispose de deux ports Ethernet à l'arrière, ce qui vous permet de connecter l'imprimante au scanner **Expert Elite (Ethernet) ou Pro Elite Plus (Convertible Ethernet)** sur la même ligne.

2

ReceiptNOW (d'origine)

Configuration USB

Numéros de pièce
SRN2PTR-USB (ReceiptNow d'origine avec USB)

Scanners pris en charge

- SmartSource Professional
- TellerScan TS240

630 Dundee Rd., Suite 210 • Northbrook, IL 60062 • Tél : 847.446.2285 • Télécopieur : 847.441.5507 • www.digitalcheck.com
Digital Check, le logo Digital Check, et ReceiptNOW, SmartSource et TellerScan sont des marques déposées aux États-Unis de Digital Check Corp.
Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
© 2024 Digital Check Corp.
2024.12.04

Imprimantes ReceiptNOW®

Caractéristiques

Dimensions de l'imprimante

ReceiptNOW Elite
Hauteur : 14,48 cm (5,7 po)
Largeur : 13,46 cm (5,3 po)
Longueur : 26,67 cm (10,5 po)

ReceiptNOW (d'origine)
Hauteur : 13,72 cm (5,4 po)
Largeur : 15,5 cm (6,1 po)
Longueur : 38,86 cm (15,3 po)

Impression/Alimentation/Découpe
Imprimante thermique directe
La vitesse d'impression maximale est de 250 mm/sec. (ReceiptNOW Elite)
Résolution : 203 × 180 ppp
95 caractères alphanumériques, 13 caractères internationaux avec Kanji
Polices TrueType disponibles lorsqu'elles sont pilotées en tant qu'imprimante Windows
Polices de codes à barres 1D/2D
Flash de logo intégré 512K
Découpeur automatique complet/partiel

Commandes
Bouton Marche/Arrêt
Voyants LED de niveau de papier vide/faible avec alertes sonores
Bouton d'alimentation en papier
Réglage de la largeur du papier
Indicateur d'alimentation

Papier/Chargement
Papier standard, de sécurité, sans BPA, 2 couleurs
Largeurs de papier : 6,1 cm à 8,3 cm (2,4 po à 3,25 po)
Diamètre du rouleau de papier : 8,3 cm (3,25 po)
Bac coulissant, papier insérable

Interface
USB et/ou Ethernet (ReceiptNow Elite)
USB uniquement (ReceiptNow d'origine)
Jeu de commandes ESC/POS standard
OPOS & JavaPOS, Auto Status Back (ASB)

Accessoires inclus
Câble USB 2.0 (ReceiptNow Elite USB ou Ethernet & ReceiptNow (d'origine))
1 pi. Câble Ethernet (ReceiptNow Elite Ethernet)
Alimentation internationale 100-240 VAC, 50/60 Hz

Personnalisation graphique des reçus
Plusieurs graphiques peuvent être placés partout
Messages personnalisés
Filigranes

Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)

Environnement
Température de fonctionnement : 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
Humidité d'exploitation : 20 à 90 % sans condensation

Certifications
Sécurité:
UL, cUL, CE

Émissions:
FCC : Classe B
ICES-003
CE
VCCI

Efficacité de l'alimentation:
DOE Niveau VI

Conforme RoHS

Numéros de pièce

SRNELITE-USB (ReceiptNOW Elite avec USB)
SRNELITE-ETH2-E (ReceiptNOW Elite, USB et Ethernet)
SRN2PTR-USB (ReceiptNOW d'origine avec USB)

630 Dundee Rd., Suite 210 • Northbrook, IL 60062 • Tél : 847.446.2285 • Télécopieur : 847.441.5507 • www.digitalcheck.com
Digital Check, le logo Digital Check, et ReceiptNOW, SmartSource et TellerScan sont des marques déposées aux États-Unis de Digital Check Corp.
Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
© 2024 Digital Check Corp.
2024.12.04