SmartSource® Adaptive

The Secure Choice®

Le SmartSource Adaptive est la solution d'imagerie Digital Check® compatible MICR la plus flexible du marché. Ce scanner multiformat est capable de numériser des chèques et des documents pleine page en lots mixtes à des vitesses élevées.

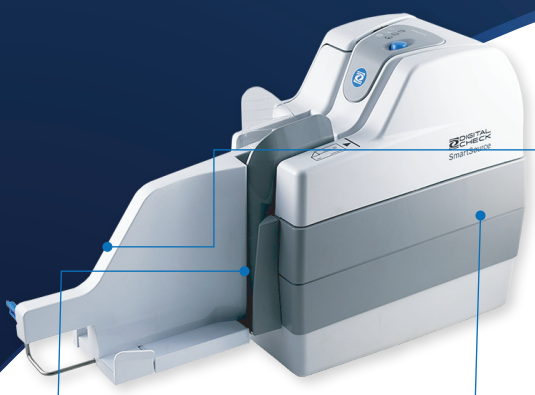

PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE

Le scanner comprend une conception de chargeur ouvert pour une productivité améliorée. Le chargeur automatique permet un chargement continu facile des documents et ouvre automatiquement le bac d'alimentation lorsqu'il est vide. Le scanner comprend un bouton SmartClear pour éliminer facilement les bourrages de documents sur la piste.

OPÉRATION DE CHARGEMENT PAR LOTS MIXTES

Cet appareil déploie des capacités de gestion de documents multiformats, ce qui en fait un investissement rentable et polyvalent. L'Adaptive numérise une grande variété de types de documents mélangés, allant des chèques aux documents pleine page au format légal.

ENDOSSEUR À JET D'ENCRE 4 LIGNES

L'endosseur à jet d'encre arrière prend en charge les décisions d'endossement statiques, incrémentielles ou dynamiques basées sur le contenu de l'image MICR et/ou du recto, comme la reconnaissance optique de caractères, la reconnaissance de codes à barres ou les résultats de la qualité de l'image.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Chèques standard** jusqu'à **105 DPM**
- **Pages au format A4** jusqu'à **78 DPM**
- **Pages au format légal** jusqu'à **65 DPM**
- **Couvertures améliorées pour une durabilité accrue**
- **Circuit imprimé mis à jour**
  - Augmentation de la mémoire et de la puissance de traitement
  - Réduction des contraintes de traitement des données d'image
  - Tous les traitements d'images et de données sont terminés lorsque l'article est mis en poche
  - Permet d'améliorer le traitement des données à l'avenir
- **Endosseur à jet d'encre de 1 à 4 lignes**
- **Affranchisseur avant en option**

Numérisation par lots mixtes efficace

L'Adaptive dispose d'un bac d'alimentation de 100 éléments et d'une vitesse maximale de 105 documents par minute (DPM) pour les chèques standard et de 78 DPM pour les pages au format A4. Cela en fait une solution polyvalente et économique pour les environnements de numérisation de volume moyen à élevé avec des types de documents mixtes.

Maintenance réduite de l'opérateur

L'Adaptive est conçu pour un entretien minimal. L'utilisation d'une carte de nettoyage Digital Check et les couvercles et parois facilement amovibles font du nettoyage régulier un jeu d'enfant. L'endosseur à jet d'encre utilise une formulation d'encre personnalisée qui élimine le besoin de nettoyer la cartouche. Les opérateurs consacreront moins de temps à l'entretien périodique ou au remplacement des pièces consommables, et plus de temps à servir votre clientèle.

Image de qualité et capture MICR

L'Adaptive utilise des capteurs d'image de 300 ppp pour produire des images en niveaux de gris à haute résolution et applique un seuillage, ce qui permet d'obtenir d'excellents taux de lecture CAR/LAR. Nos têtes de lecture MICR haut de gamme, associées à la reconnaissance optique, constituent une défense fiable et éprouvée pour détecter les caractères ambigus et les documents non conformes.

630 Dundee Rd., Suite 210 • Northbrook, IL 60062 • Tél : 847.446.2285 • Télécopieur : 847.441.5507 • www.digitalcheck.com

Digital Check, le logo Digital Check, SmartSource et The Secure Choice sont des marques déposées aux États-Unis de Digital Check Corp.
Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
© 2024 Digital Check Corp.

2024.12.04

SmartSource® Adaptive
Dimensions du scanner

Dimensions du scanner
Hauteur : 28,8 cm (11,3 po)
Largeur : 16,2 cm (6,4 po)
Longueur : 51,3 cm (20,2 po)
Poids : 4,4 kg (9,7 lb)

Vitesses de numérisation - Documents par minute (DPM)
Jusqu'à 105 DPM (chèques standard)
Jusqu'à 78 DPM (pages au format A4)

Poches d'entrée et de sortie de documents
Poche d'entrée : Jusqu'à 100 éléments pour les chèques standard et jusqu'à 30 éléments pour les pages au format A4
Poche de sortie : Jusqu'à 100 éléments pour les chèques standard et jusqu'à 30 éléments pour les pages au format A4

Gestion des documents
Hauteur de document : 5,08 à 21,59 cm (2,00 à 8,5 po)
Longueur de document : 7,37 à 36,07 cm (2,90 à 14,2 po)
Poids de document : 75 g/m² (20 lb) à 90 g/m² (24 lb)
Épaisseur de document : 0,1 mm (0,004 po) à 0,15 mm (0,006 po)

Endosseur à jet d'encre
Cartouche remplaçable par l'utilisateur (impression 600 ppp, 1-4 lignes)
Trois (3) niveaux de qualité d'impression disponibles (économique, standard ou premium)
Texte programmable par l'utilisateur

Option de machine à affranchir
Rouleau d'affranchissement remplaçable par l'utilisateur avec message fixe

Capteur d'image
Résolution : 300 ppp
Source de lumière : DEL tricolores

Normes de compression d'image
CCITT Groupe 4 (images bitonales)
JPEG Baseline (images en niveaux de gris)
Bitmap non compressé BMP (images en niveaux de gris)
Compression de données sans perte PNG (images en niveaux de gris)

Reconnaissance MICR/OCR
Lecture combinée MICR/OCR E13B
Lecture MICR CMC7
Prise en charge des polices de codes-barres OCR-A, OCR-B, E13B et 1D
Deux (2) bandes de numérisation OCR de 0,50 pouce fournies
96 caractères par bande de numérisation

Fonctions de productivité (bouton intelligent)
Interrupteur d'alimentation combiné, démarrage/arrêt du chargeur, bouton SmartClear

Connectivité
Câble USB 2.0 à haute vitesse et alimentation inclus

Interfaces de programmation d'application (API)
API SmartPVA
API Ranger Transport (achetée séparément auprès de Silver Bullet Technology Inc.)

Systèmes d'exploitation pris en charge
SmartPVA pour Windows
Windows 11, Windows 10 (32/64 bit)
Ranger (Veuillez contacter directement Silver Bullet Technology Inc. directement pour obtenir des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par Ranger)

Garantie standard
Un an conformément à la garantie limitée des produits de Digital Check Corp.

Exigences d'alimentation
100-240 VCA à 50/60 Hz
Puissance de fonctionnement : 25 W
Puissance en veille : 3 W

Environnement
Température de fonctionnement : 15 à 32 °C (60 à 90 °F)
Humidité d'exploitation : 35 à 85 % sans condensation

Certifications
Sécurité:
UL, cUL, CE, BIS

Émissions:
FCC : Classe A
ICES-003
CE
VCCI

Efficacité de l'alimentation:
CEC Niveau IV

Conforme RoHS

Numéros de pièce

SSA1-65105-P20 (Adaptatif avec endosseur à jet d'encre)
SSA1-65105-P20-F (Adaptatif avec endosseur jet d'encre et affranchisseur)

630 Dundee Rd., Suite 210 ▪ Northbrook, IL 60062 ▪ Tél : 847.446.2285 ▪ Télécopieur : 847.441.5507 ▪ www.digitalcheck.com
Digital Check, le logo Digital Check, SmartSource et The Secure Choice sont des marques déposées aux États-Unis de Digital Check Corp.
Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
© 2024 Digital Check Corp.
2024.12.04